



**ЭКОСОРБ**  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

ООО «НПФ «Экосорб»

660017, г. Красноярск, а/я 6073

Тел. (391) 297-15-32, 209-63-71

Факс (391) 204-01-31

Сайт: [www.ecosorb.su](http://www.ecosorb.su)

e-mail: [ecosorb-krk@mail.ru](mailto:ecosorb-krk@mail.ru)

## БОН НЕФТЕОГРАЖДАЮЩИЙ С ПЛОСКИМ ПОПЛАВКОМ


**Бон нефтеограждающий с плоским поплавком для ограничения распространения пятна нефтепродуктов на поверхности водоемов со стоячей водой или при небольшом течении.**

Представляют собой 10-метровые секции из маслобензостойкой ПВХ-ткани сигнального (оранжевый, красный, желтый) цвета, верхняя часть – надводная в форме плоского поплавка, нижняя часть – подводная, силовые элементы: верхний – стальной канат в ПВХ-оболочке, нижний – круглозвенная цепь.

Соединение секций между собой искробезопасными универсальными замками типа ASTM.

### Применяется для:

- оперативной локализации, подводу к нефтесобирающим устройствам разлившихся на водной поверхности нефтепродуктов
- превентивных мер в местах возможных выходов нефтепродуктов
- ограждения танкеров при погрузочно-разгрузочных работах с целью предупреждения возможных проливов ГСМ
- защиты подпорных стенок, берегов, конструкций

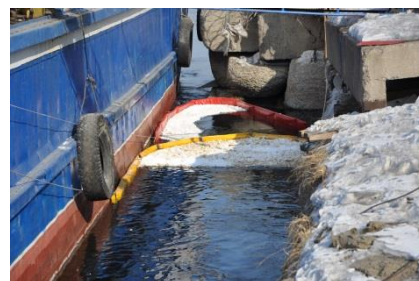

Боны нефтеограждающие являются изделиями длительного многократного использования. После окончания работ по ликвидации разлива нефтепродуктов бон можно помыть с помощью специальных моющих средств или протереть сорбирующим материалом и оставить на хранение.

### Выпускаемые изделия:

Исполнение	Общая высота, мм	Надводный борт, мм	Осадка, мм	Масса, кг/м.пог., не более	Объем при хранении, м <sup>3</sup> /м.пог., не более
БНп-400/10	400	150	250	3,2	0,04
БНп-500/10	500	200	300	3,5	0,04
БНп-600/10	600	220	380	3,6	0,05
БНп-800/10	800	270	530	4,5	0,05

Боны изготовлены в соответствии с ТУ 6416-003-95690898-2012 «Боны».

Продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р, что подтверждено сертификатом соответствия.